

## **Montage- und Bedienungsanleitung ZT17734 Set Auffahrampen für SySTEMA SHDK**

### Garantiebestimmungen:

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

**Achtung ! Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!  
Für die Montage muss die Plattform nach vorn gekippt sein und gegen unbeabsichtigtes Zurückkippen gesichert werden, um den Monteur nicht zu gefährden!**

### Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass einige Teile (besonders die des Gitteraufsatzes) maschinell gefertigt sind. Unebenheiten an diesen Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden.

Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung mit diesen Teilen umsichtig um.

Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!

Eine Nutzung der Auffahrampen ist nur nach ordnungsgemäßer Montage unter Vorgabe dieser Montageanleitung und im vollständig aufgebauten Zustand zulässig. Die Abdeckbleche müssen während der Fahrt ordnungsgemäß montiert, verriegelt und geschlossen sein. Fahren ohne fest montierte, verriegelte und geschlossene Abdeckbleche ist verkehrsgefährdend und nicht zulässig. Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

In Bezug auf die Beladung und Ladungssicherung verfahren Sie bitte gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Pkw-Anhänger bzw. den allgemeinen Vorgaben in der gültigen Straßenverkehrsordnung.

Zum Lieferumfang **Artikel-Nr.: ZT17734 Set Auffahrampen inkl. Schacht (1Paar) für SHDK** gehören:


2x	49150	Alurampe Serie 85/L=2500 f. SHDK Stemabearbeitung.
2x	17732	Schachtklappe vormont.
2x	18480	Abdeckblech vormont.
4x	49110	Längsschiene f. Auffahrampe SHDK
2x	49111	Anschlag f. Auffahrampe SHDK
4x	49112	Querlasche f. Längsschienen SHDK
4x	49113	Klemmprofil f. Längsschienen SHDK
2x	49114	Arretierungsblech Schacht SHDK
2x	49115	Scharnieraufnahme SHDK
1x	Normteilbeutel:	
	4x	T3504000 Skt.-Schraube M10x20, verz.
	22x	T3506000 Linsenschraube m. Innenskt. M8x20, verz.
	8x	T3506001 Linsenschraube m. Innenskt. M8x25, verz.
	14x	T3506200 Linsenschraube m. Innenskt. M8x16, verz.
	4x	T3515800 Skt.-Mutter M10 skl., verz.
	36x	T3516600 Skt.-Mutter M8 skl., verz.
	16x	T3520500 Scheibe 8,4 verz.
	8x	T3527300 Federring B8 verz.
	8x	T4503423 Distanzstopfen (Kunstst.)
	2x	Z3524700 Sterngriffschr., M 8x20, GN6336.4.ST-40
	2x	T3404218 Diskusschloß für Safety-Box

benötigtes Werkzeug: 1 Inbusschlüssel Größe 6, 1 Maulschlüssel Schlüsselweite 13, 2 Maulschlüssel Schlüsselweite 17, 1 Hammer, 1 Zange (Kombi- oder Wasserpumpenzange), 1 Bohrmaschine mit Bohrergröße 9mm

Montagevorbereitung: - Teile auspacken, auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen überprüfen  
- Anhänger gegen unbeabsichtigtes Wegrollen und Kippen sichern, Ladefläche kippen und gegen unbeabsichtigtes Zurückkippen sichern!

Montagereihenfolge: siehe nachfolgende Zeichnungen



# Montage Auffhrrampenschacht Blatt 1

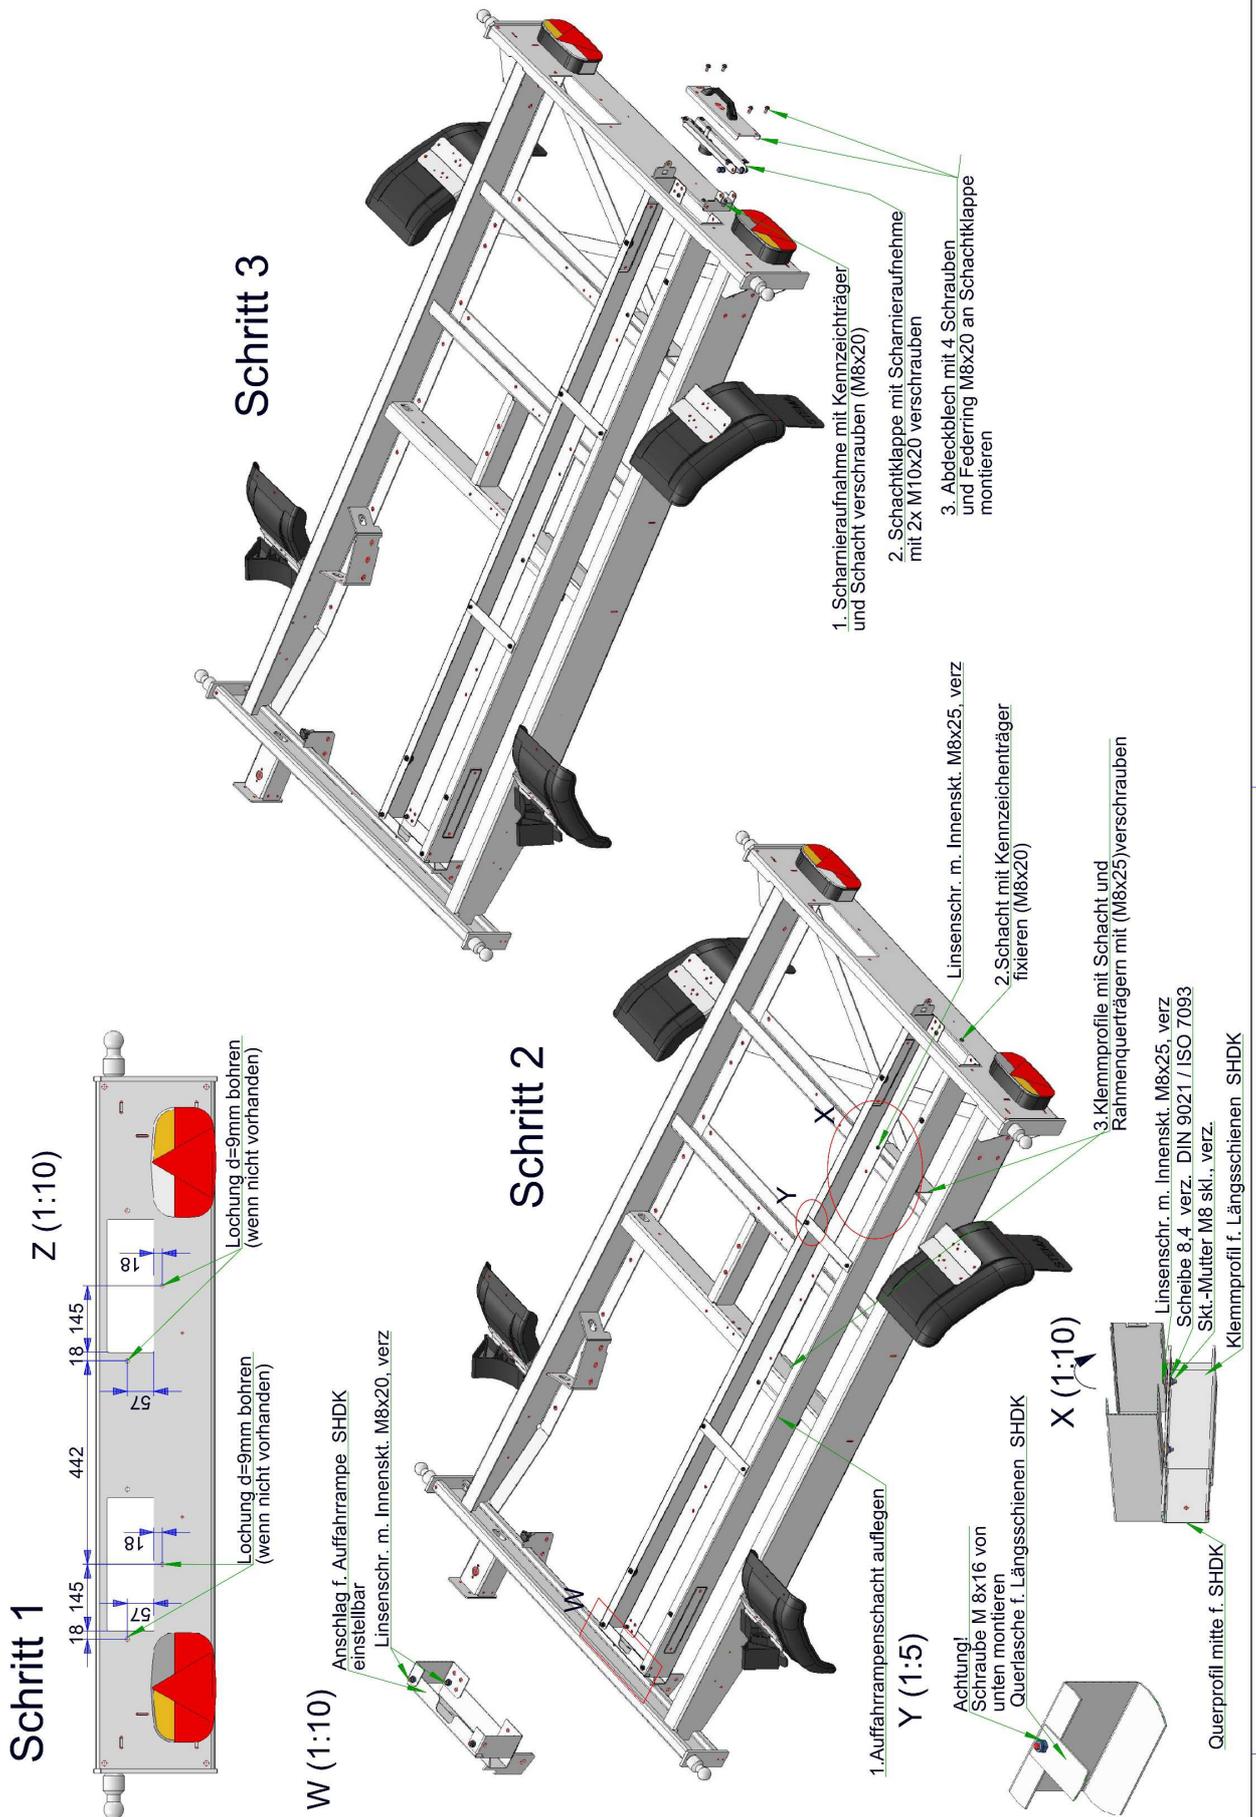

# Montage Auffahrrampenschacht Blatt 2

## Schritt 4

V (1:5)

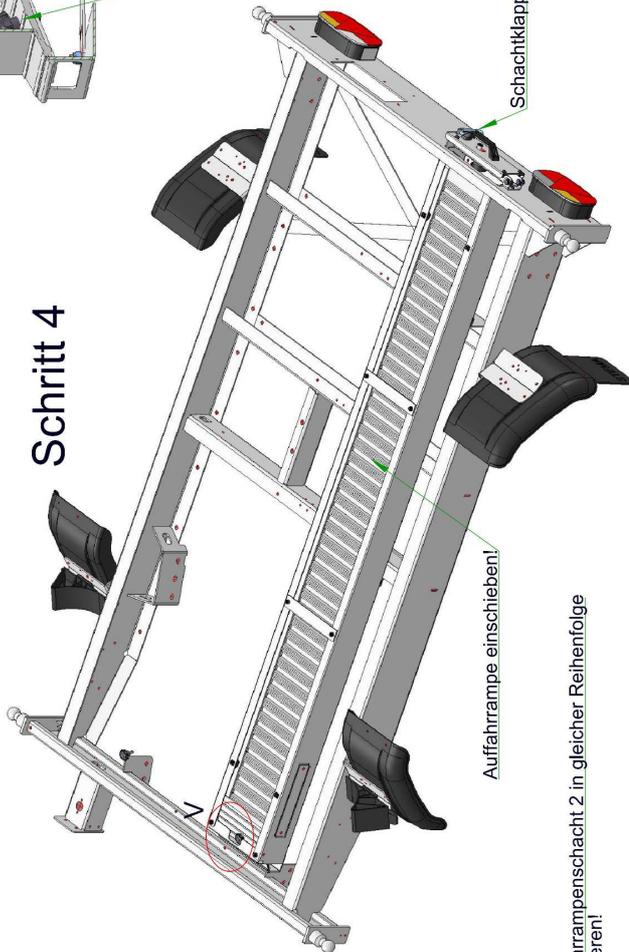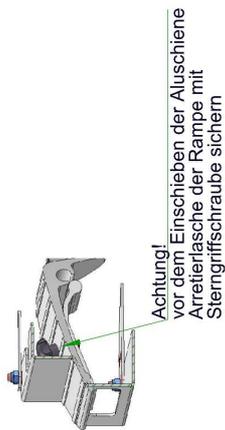

Schachtklappe mit Karabinerhaken sichern

## Schritt 5

Auffahrrampenschacht 2 in gleicher Reihenfolge montieren!

